

Kochendwasserautomat KA 3..7



Elektrischer Kochendwasserautomat zur Bereitstellung von kochend heißem Wasser. Je nach gewähltem Typ stehen ständig 18 bis 45 Tassen heißes Wasser zur Zubereitung von frischem Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken zur Verfügung. Über das Tastenventil wird das heiße Wasser bequem und bedarfsgerecht entnommen. Bei der Wasserentnahme füllt sich der Inhalt automatisch wieder auf. Aufgrund der absolut bedarfsgerechten Entnahme ist das Gerät häufig sparsamer als herkömmliche Teekessel oder Schnellkocher. Das patentierte Zweikammer-System nutzt die intern verbleibende Dampfwicklung aus und sorgt für geringe Betriebskosten.



Beschreibung

- Kochendwasserautomat zur ständigen Bereitstellung von kochend heißem Wasser
- Zweikammersystem mit Edelstahlbehältern verhindert Vermischung von kaltem und heißem Wasser
- Tastenventil zur bequemen Entnahme
- Kein Dampfaustritt, Dampf wird intern zur Erwärmung des nachfließenden Wassers eingesetzt
- Hochwertige Wärmedämmung
- Zwei Serviceöffnungen zur problemlosen Entkalkung
- Doppelte Sicherheits-Thermoabschaltung
- Weiß lackiertes Stahlgehäuse

Tastenventil


Das Tastenventil wird nicht heiß und ermöglicht Tassenfüllung per Fingerdruck. Taste kann hochgestellt werden zur bequemen Befüllung einer Kanne.



Einsatzbereiche

zur Getränkebereitung in Büro, Kantine, Gaststätte, Hotel, Krankenhaus, etc.

Installation (Maße in mm)

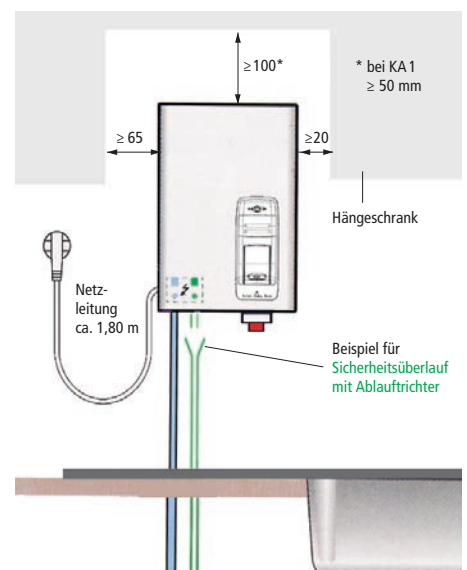

Typ	KA 3	KA 5	KA 7
Artikelnummer	44003	44005	44007
Inhalt (Liter/Tassen)	3,0/20	5,0/30	7,5/45
Leistung bei 1/N/PE 230 V~	1,4 kW	2,2 kW	2,2 kW
Temperatur	98 – 99 °C		
Wiederaufheizzeit (Tassen/min)	1,5	2,5	2,5
Kapazität (Tassen/h)	100	140	140
Bereitschaftsstromverbrauch/Tag	1,0 kWh	1,1 kWh	1,2 kWh
Abmessungen	Höhe in mm	431	465
	Breite in mm	289	318
	Tiefe in mm	180	198
Wasseranschluss in Zoll	G ½"	G ½"	G ½"
Gewicht mit Wasserfüllung	12,5 kg	16,5 kg	20,5 kg
Schutzart / Sicherheitszeichen	IP 20		

Ausschreibungstexthilfe

... Stück Elektrischer Kochendwasserautomat für Zubereitung von Heißgetränken, Zweikammersystem mit Edelstahlbehältern, ... Liter Inhalt, ... kW Leistung, Tastenventil, Typ KA..., zur Wandmontage liefern und montieren.

CLAGE GmbH, Postfach 1680, 21306 Lüneburg
 Telefon 041 31 · 89 01-32, Telefax 041 31 · 83 200
 E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de