

Durchlauferhitzer CB 11



Elektrischer Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert mit Blankdraht-Heizsystem zur Warmwasserversorgung von einer oder zwei nah beieinanderliegenden Zapfstellen im Temperaturbereich von etwa 40 °C bis 55 °C. Das Gerät arbeitet automatisch und schaltet die Heizleistung bei Überschreiten der Einschaltwassermenge ein, ohne Bereitschaftsenergie zu verbrauchen. Durch Veränderung der Durchflussmenge kann die Auslauftemperatur angepasst werden.



Beschreibung

- Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Kompaktformat
- Effektives Blankdraht-Heizsystem IES®
- Druckfeste Bauart mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter
- Integrierter Durchflussmengenregler
- Wasseranschlüsse 3/8" mit serienmäßigem Adapterstück 1/2"
- Platzsparendes Kompaktformat


Einsatzbereiche

Einzelzapfstellen wie z.B.


- Küchenspüle
- Ausgussbecken

Abmessungen

(in mm)

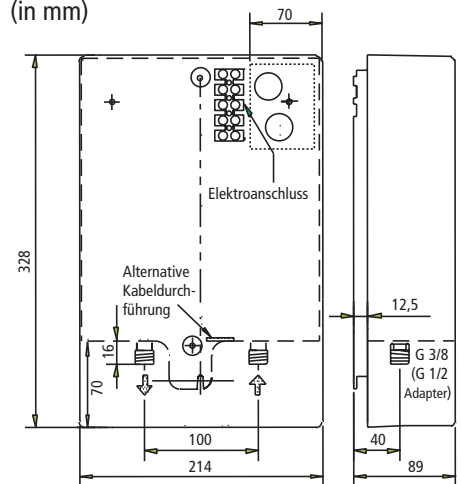

Installationsbeispiele

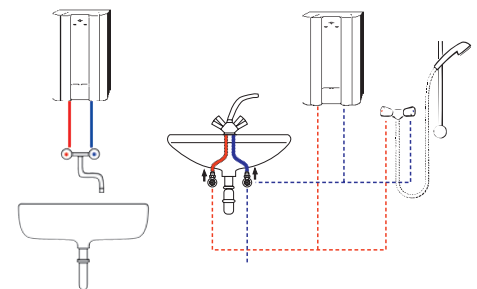






Armaturen-Empfehlung für Übertischinstallation



SNO (Art.Nr. 40110)

Zweigriff-Wandmischbatterie mit Kombiventil und schwenkbarem Rohrauslauf 16 cm

Typ	CB 11
Artikelnummer	25110
Inhalt; Bauart (Nennüberdruck)	0,2 Liter; geschlossen (10 bar)
Heizsystem / Einsatzbereich	Blankdraht
spezifischer Wasserwiderstand	≥ 900 Ωcm bei 15°C
Nennleistung bei 3/PE 400 V~	11 kW
Nennstrom	16 A
Werkseinstellung, Durchfluss	5 l/min
Temperaturerhöhung Δt	31 K
Warmwassertemperatur @ 15 °C	46 °C
Ein- / Ausschaltwassermenge in l/min	3,5 / 3,0
Maximale Auslauftemperatur	< 60 °C
Wasseranschluss	G 3/8" oder 1/2" mit Adapter
Leergewicht	1,8 kg
Schutzklasse und Schutzart, Prüfzeichen	I / IP24     

Ausschreibungstexthilfe

... Stück Elektrischer Durchlauferhitzer im Kompaktformat, hydraulisch gesteuert, druckfeste Bauart mit Blankdraht-Heizelement, Temperaturwächter, 2 Funktionsleuchten, Typ CB 11, Leistung: 11 kW 3/PE 400 V~ liefern und montieren.

CLAGE GmbH, Postfach 1680, 21306 Lüneburg
 Telefon 041 31 - 89 01-32, Telefax 041 31 - 83 200
 E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de