

Einsatzbereiche

Trinkwasserversorgung für:

- > Private Küchen
- > Kleine Gewerbeeinheiten




Trinkwassersystem

Zip HydroTap® MINIBOIL

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



boiling >  ambient >  **MINIBOIL**

Artikelnummer:	4100-44260
Anzahl Nutzer:	< 15
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G ½"
Temperatur kochendes Wasser [°C]:	92 – 98
Inhalt kochendes Wasser [Liter / Tassen ¹⁾]:	2,1 / 12
Kapazität kochendes Wasser [Tassen ¹⁾ / h]:	120
Wiederaufheizzeit [Tassen ¹⁾ / min]:	2
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,38
Nennleistung bei Spannung 1~ / N / PE 230V AC [kW]:	1,84  mit Stecker
Kompaktes Untertischgerät [Farbe]:	weiß
Armatur [Oberflächenmaterial]:	Chrom
Schutzart:	IP 20
Gewicht (gefüllt) [kg]:	8,3
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	33,8 × 21,2 × 26,9

1) Standard-Tasse mit 167 ml

Beschreibung

- > Liefert gefiltertes kochendes und stilles Trinkwasser sekundenschnell auf Tastendruck aus einer Armatur
- > Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbrühschutz
- > Feststellfunktion der Tasten für bequemes Befüllen
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Externe, leicht auswechselbare Submicron-Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack
- > Leckageschutzsystem

Hierbei unterstützt Sie das Zip HydroTap® MINIBOIL

- > Zubereitung von Tee und Filterkaffee
- > Aufkochen von Fertigsuppen
- > Beschleunigung von Kochvorgängen
- > Blanchieren
- > Häuten von Obst und Gemüse
- > Lösen von Fett
- > Entfernung von Kerzenwachs

Trinkwassersystem Zip HydroTap® MINIBOIL




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

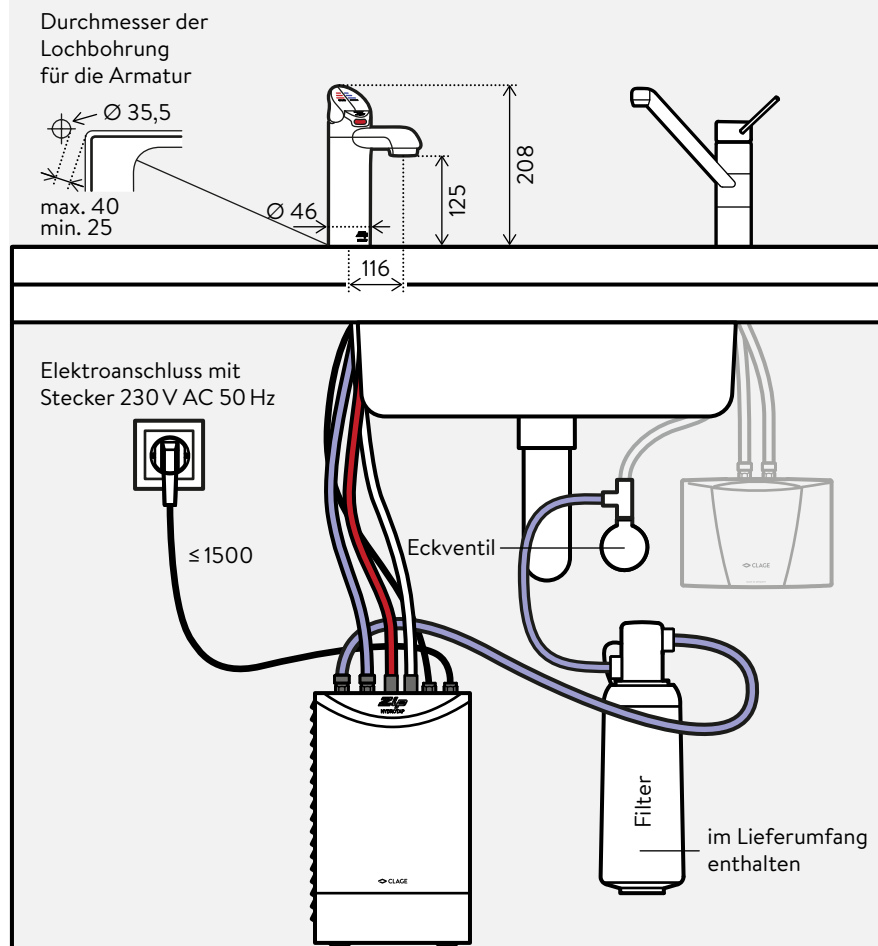

Abmessungen des Gerätes:
(Höhe × Breite × Tiefe)

Zip HydroTap® MINIBOIL
338 × 212 × 269 mm

Abstand vom Gerät nach oben
(Unterkante Spüle oder Schub-
laden) mindestens 200 mm

Abstand vom Gerät nach rechts
und links je mindestens 50 mm

Installation an der Spüle



Installation alleinstehend

mit Tableau inkl. Verlängerungsstück KXTV.





KXF 1.1 (im Lieferumfang enthalten)

Submicron-Feinfilterpatrone filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack.

Für Zip HydroTap® MINIBOIL ab 02.2017.

KXF 1.1: Art.-Nr.: 893701



Filtersysteme zur Wasserenthärtung CLARIS ULTRA (optional)

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ist zusätzlich das Filtersystem CLARIS ULTRA zu verwenden (empfohlen ab 10°KH).

Filterkopf passend für alle CLARIS ULTRA-Filter

Filterkopf Universal: Art.-Nr. 84519

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 4.200 Liter

CLARIS ULTRA 500: Art.-Nr. 84500

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 8.500 Liter

CLARIS ULTRA 1000: Art.-Nr. 84501



KXV (optional)

Das optionale Verlängerungsstück in Chrom dient zur Erhöhung der elektronischen Entnahmematur um 10,7 cm.

Verchromt glänzend (Standard) **KXV10:** Art.-Nr. 4100-44102



KXTV (optional)

Das optionale Edelstahl-Tableau mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück in Chrom ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle.

Verchromt glänzend (Standard) **KXTV10:** Art.-Nr. 4100-44111