

# Petit chauffe-eau instantané MBX Shower



## Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Douche simple (par ex. dans la salle de bains des invités)
- > Aménagement de combles ou caves
- > Maisonnée de jardin, au bord de la piscine



# Petit chauffe-eau instantané

## MBX Shower

### Information produit



L'efficacité énergétique de classe <b>A</b> (échelle: A+ à F)	Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100		
	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Référence :	1500-15314	1500-15316	1500-15317
Construction robinetterie :	sans pression		
Construction appareil :	fermée		
Surpression nominale [MPa (bar)] :	1 (10) <sup>1)</sup>		
Branchement de l'eau robinetterie (raccordement mural) :	G ½"		
Branchement de l'eau appareil (raccordement vissé) :	G ¾"		
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25 K$ <sup>2)</sup> [l/min] :	2,5	3,3	3,7
Débit de mise en marche / max. débit <sup>3)</sup> [l/min] :	1,5 / 5	1,5 / 5	1,5 / 5
Puissance nominale [kW] :	4,4	5,7	6,5
Tension d'alimentation [1~/ N/ PE 220 ..240 V AC] :	Connexion fixe	Connexion fixe	
Tension d'alimentation [2~/ PE 400 V AC] :			Connexion fixe
Courant nominal [A] :	19	25	16
Section de câble nécessaire [mm <sup>2</sup> ] :	2,5	4,0	2,5
Système de chauffage à Fil nu IES <sup>®</sup> :	✓		
Smart Control capable :	✓  (optionnel)		
Contrôle à distance :	✓  (optionnel)		
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage (température d'entrée $\leq 70^\circ C$ <sup>4)</sup> ):	✓		
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25		
Résistivité de l'eau à 15 °C [ $\Omega cm$ ] $\geq$ :	1100		
Capacité nominale [litre] :	0,2		
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 1,2		
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	13,5 x 18,6 x 8,7		


1) Également approuvé pour un fonctionnement sans pression 2) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C 3) Sans robinetterie 4) La température d'entrée doit être réduite sur place à une température adaptée à la douche

#### Description

- > Chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sur plan) de petite taille comme installation de douche avec barre murale et robinetterie
- > La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. Cela assure une température parfaite de l'eau chaude, un ajout d'eau froide n'étant plus nécessaire
- > Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- > Le système de chauffe à fil nu IES<sup>®</sup> avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- > Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- > Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9\* ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et l'application « Smart Control »)

#### Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100

Le chauffe-eau instantané de l'équipement de douche MBX Shower est conforme à la classe de protection IP 25 et peut donc être installé dans la zone de protection 1 selon VDE 0100, Partie 701.

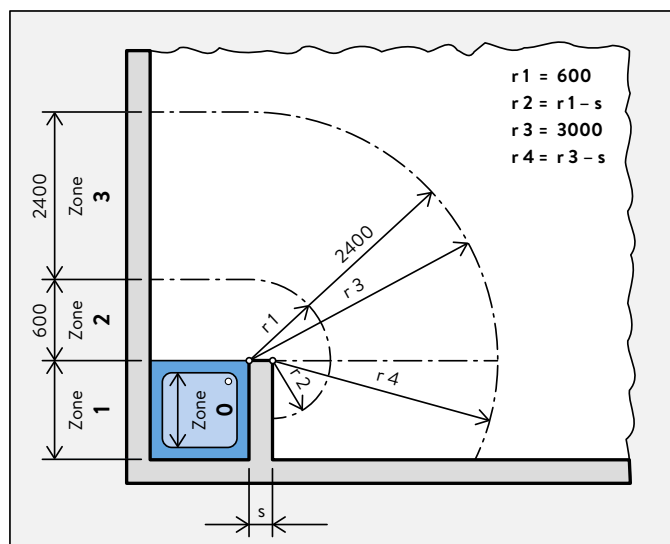


# Petit chauffe-eau instantané MBX Shower Installation



Exemple d'installation (**sans pression**).

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

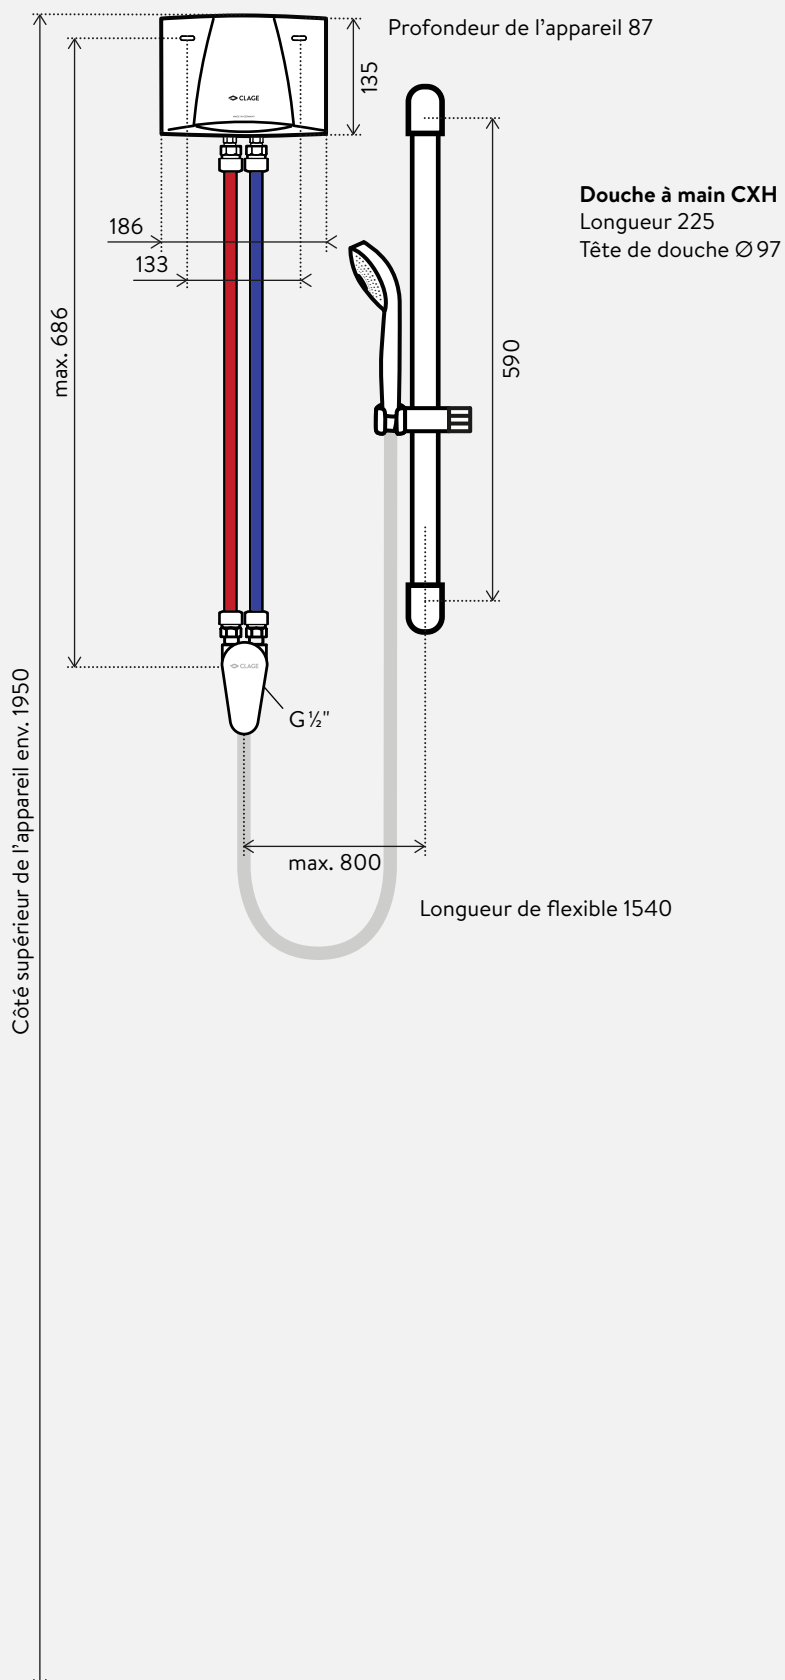



**Accessoires recommandés pour l'utilisation douche**  
(compris dans la livraison)

**Douche à main réglable CXH**

Pomme de douche et douchettes pour chauffe-eau instantané compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm

**CXH** : Référence 0300-0086

**Exemple de texte pour appel d'offres**

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec robinet mélangeur de douche basse pression et douchette, modèle MBX Shower, puissance raccordée : ... kW ... V, livraison et placement.