

Domaines d'utilisation et toilettes :

- > Bureaux et administrations
- > Lieux publics
- > Hôtels et restaurants
- > Installations sportives



Sèche-mains à air WHT

Information produit



WHT

N° de art. :	7000-70300
Couleur :	blanc RAL 9010
Puissance nominale [kW] :	1,0
Tension d'alimentation [1~ / N / PE 230V AC] :	avec fiche
Intensité nominale [A] :	4,3
Puissance moteur [W] :	1000
Niveau sonore [dB] :	69
Débit d'air [l/s] :	38
Temps relative de séchage [s] :	17
Interrupteur électronique de proximité	✓
Limiteur de température de sécurité	✓
Capteur de mise hors service de sécurité	✓
Plaque de montage intégrée	✓
Dispositif antivol	✓
Grille d'entrée de l'air qui peut être aspirée	✓
Classe de protection :	IP 23
Poids avec support mural [kg] :	3,0
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	30,4 x 26,8 x 18,2


Description

- > Sèche-mains de confort pour espaces sanitaires
- > Mise en marche et à l'arrêt sans contact
- > Faible niveau de bruit : 69dB (A) maximum
- > Coupure de sécurité après environ 35 secondes de fonctionnement continu (par ex. en cas de vandalisme chewing-gum)
- > Le boîtier plastique ABS antichocs et le moteur sans maintenance garantissent une longue durée de vie
- > Montage mural simple, facile à entretenir (sans avoir à ouvrir l'appareil)
- > Câble de raccordement (~25cm)
- > Borne de raccordement fixe, facilement accessible grâce au clapet séparé
- > Fonctionnement très économique
- > Le flux d'air est chauffé de manière efficace énergétiquement au moyen de la chaleur perdue provenant du moteur
- > Grille d'entrée de l'air qui peut être aspirée
- > Puissance 1,0 kW 230 V (Débit d'air: 38 l/s)

Comparaison des coûts :

Système de séchage dans des espaces sanitaires d'usage intensif

(Source : IPI Institut allemand pour la recherche sur les produits et l'information, rapport n°. 5051-07, 2007)

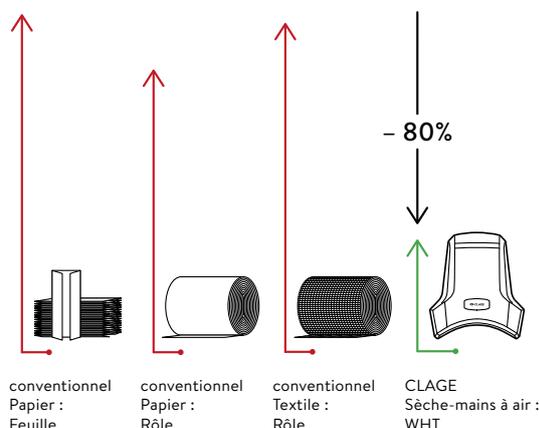


Sèche-mains à air WHT Installation




Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

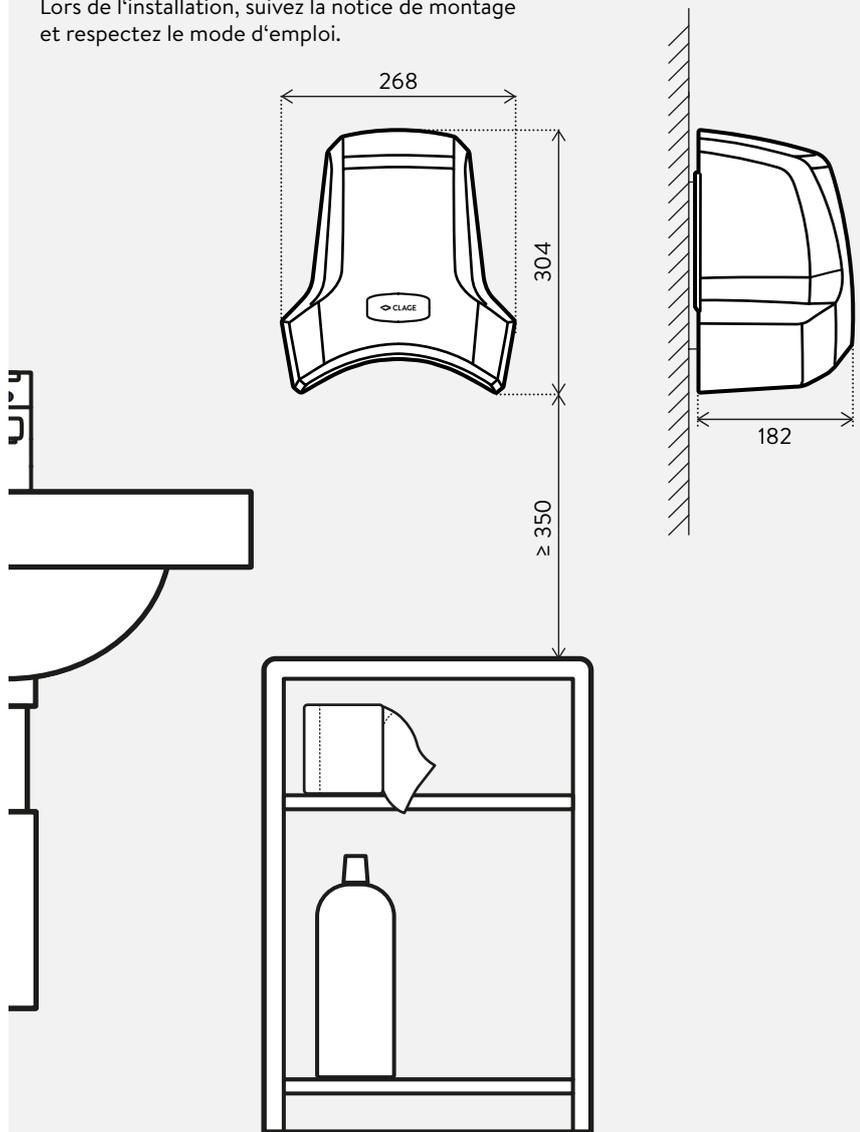


Dans des locaux abritant des douches et des baignoires, l'appareil ne doit pas être monté à l'intérieur des zones de sécurité spécifiées dans les prescriptions VDE.


Douche avec bac de douche




Douche de plain-pied avec pomme de douche

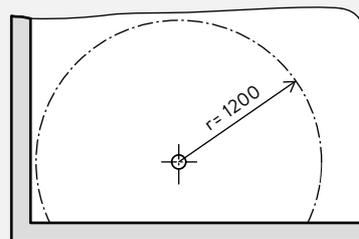

Baignoire

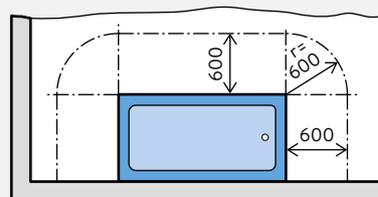

Raccordement à un câble encastré ou en saillie

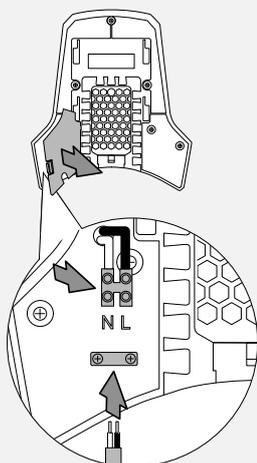

Raccordement à une prise de courant installée à côté ou derrière l'appareil

