

Sans contact


Les nouvelles robinetteries Zip Touch-Free pour plus d'hygiène sur le lieu de travail !



Capteur infrarouge pour
fonctionnement sans contact



Se désactive
au toucher



Réception du capteur
entre 1,5 et 5 cm



Plus de
sécurité




Remplacez la robinetterie du Zip HydroTap® G4 maintenant !

~~976 €~~ **878 €** Prix de lancement, TVA et installation non comprises

Zip Touch-Free

Sécurité

Pour une distribution sûre de l'eau bouillante, deux capteurs doivent être activés simultanément.

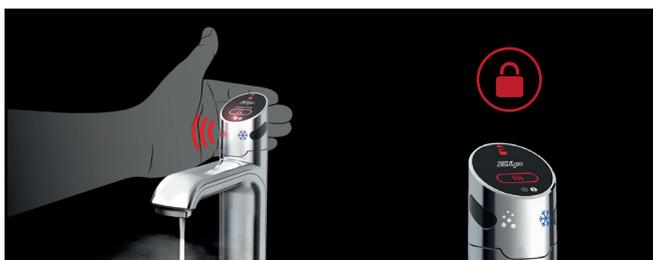

Le débit d'eau est désactivé lorsque le robinet est touché pour permettre un nettoyage en toute sécurité.

Convient aux appareils G4

Les nouveaux robinets Zip Touch-Free peuvent être combinés avec des appareils sous plan Zip HydroTap® G4. Ils conviennent à la fois pour le premier équipement ainsi que pour le remplacement des robinets G4 existants.

G4-Technologie PowerPulse

La technologie brevetée Zip PowerPulse permet de maintenir l'eau bouillante stockée à température, afin de ne pas perdre de temps pour obtenir de l'eau bouillante.

Système de refroidissement par air

Notre système unique de refroidissement par air est 100 % économique en eau.

Diagnostic automatique

Un système d'autodiagnostic avancé surveille en permanence la performance de votre Zip HydroTap® en continu.

Filtre Micropurity

Le filtre intégré de 0,2 micron, certifié NSF, avec une technologie antimicrobienne innovante à base d'ions d'argent est synonyme d'une eau plus saine et au goût plus pur pour votre lieu de travail.

Fonction infrarouge

La nouvelle robinetterie Zip Touch-Free offre une solution 100 % sans contact pour une distribution immédiate d'eau potable. D'un simple mouvement de la main sans aucun contact vous obtenez de l'eau potable filtrée au goût pur directement en sortie de robinet. Des capteurs infrarouges intelligents détectent les mouvements de la main à une distance de 1,5 à 5 cm du robinet. Dès que la main s'éloigne, l'écoulement de l'eau est arrêté. Tous les modèles de robinets ont une durée d'écoulement de l'eau de 15 secondes maximum. Le temps de fonctionnement peut également être fixé individuellement.

Différents modèles



Zip Touch-Free BCS

Chrome brillant
Réf. art. 4100-44540
(adapté au système d'eau potable Zip HydroTap® G4 BCS)



Zip Touch-Free BC

Chrome brillant
Réf. art. 4100-44541
(adapté au système d'eau potable Zip HydroTap® G4 BC)



Zip Touch-Free B

Chrome brillant
Réf. art. 4100-44542
(adapté au système d'eau potable Zip HydroTap® G4 B)