

Elektronische kleine doorstroomverwarmers-Set MBX Shower



Toepassingen

Warmwatervoorziening enkel aftappunt:










- > Enkele douche (bijv. In de gastenbadkamer)
- > Dak- of kelderuitbreiding
- > Tuinhuisje, of bij het zwembad



Elektronische kleine doorstroomverwarmers-Set MBX Shower



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse A (Schaal: A+ tot F)	 MBX 4 Shower	 MBX 6 Shower	 MBX 7 Shower
Artikelnummer:	1500-15314	1500-15316	1500-15317
Uitvoering armatuur:	drukloos		
Uitvoering apparaat:	drukvast		
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1 (10) ¹⁾		
Wateraansluitingen armatuur (muuraansluitingen):	G ½"		
Wateraansluitingen toestel (schroefaansluitingen):	G ¾"		
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 25 K$ ²⁾ [l/min]:	2,5	3,3	3,7
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid ³⁾ [l/min]:	1,5 / 5	1,5 / 5	1,5 / 5
Nominaal vermogen [kW]:	4,4	5,7	6,5
Spanning [1~ / N / PE 230V AC]:	 Vaste aansluiting	 Vaste aansluiting	
Spanning [2~ / PE 400V AC]:			 Vaste aansluiting
Nominale stroom [A]:	19	25	16
Vereiste kabeldiameter [mm ²]:	2,5	4,0	2,5
Blankdraad verwarmingssysteem IES [®] :	✓		
Smart Control-functie:	✓  (optioneel)		
Draadloze afstandsbediening:	✓  (optioneel)		
Geschikt voor naverwarming zonneboilersystemen (invoertemperatuur $\leq 70^\circ C$ ⁴⁾):	✓ 		
Keurmerk VDE GS & EMV / beschermingsklasse:	✓ / IP 25		
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] \geq :	1100		
Nominale inhoud [liter]:	0,2		
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 1,2		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	13,5 x 18,6 x 8,7		


1) Ook voor drukloze toepassing geschikt 2) Temperatuur verhogen van bijv. 15 °C tot 40 °C 3) zonder armatuur 4) De inlaattemperatuur moet ter plaatse worden verlaagd tot douchetemperaturen

Omschrijving

- > Elektronisch gestuurde doorstroomverwarmer (bovenbouwmodel) in miniformaat als douchesysteem met glijstang en armatuur
- > Het verwarmingsvermogen wordt automatisch geregeld door de elektronica. Dit zorgt voor een perfecte warmwatertemperatuur; mengen met koud water is niet meer nodig.
- > Efficiënte stromingstechnologie voor optimale waterstraal met zuinig waterverbruik
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES[®] met verwisselbare verwarmingspatroon zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Voorzien van netsnoer, lengte: ≤ 65 cm
- > Ook regelbaar via smartphone/tablet (vanaf iOS 9* / Adroid-OS 4.4) (hiervoor is een FXE draadloze adapter, een CLAGE Home Server en de app 'Smart Control' vereist.)

Plaatsing in doucheruimtes volgens NEN1010

De doorstroomverwarmer voor het MBX douchesysteem voldoet aan beschermingsklasse IP 25 en mag worden toegepast in **Zone 1**.

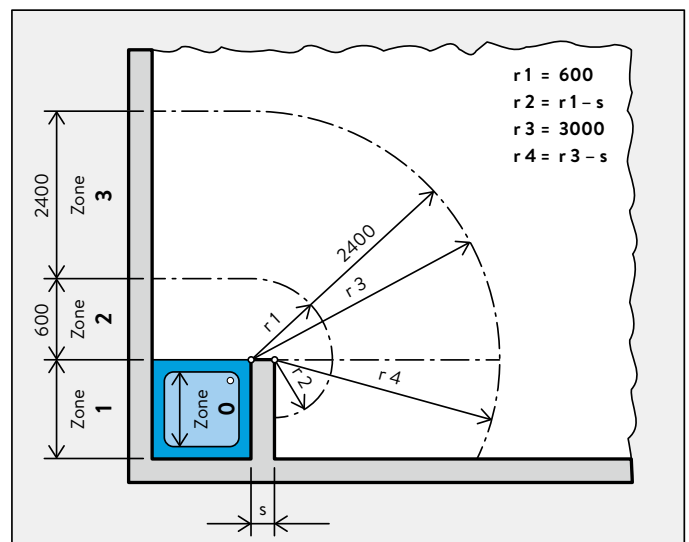

Elektronische kleine doorstroomverwarmers-Set MBX Shower




Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32

Installatievoorbeeld (drukloos)

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

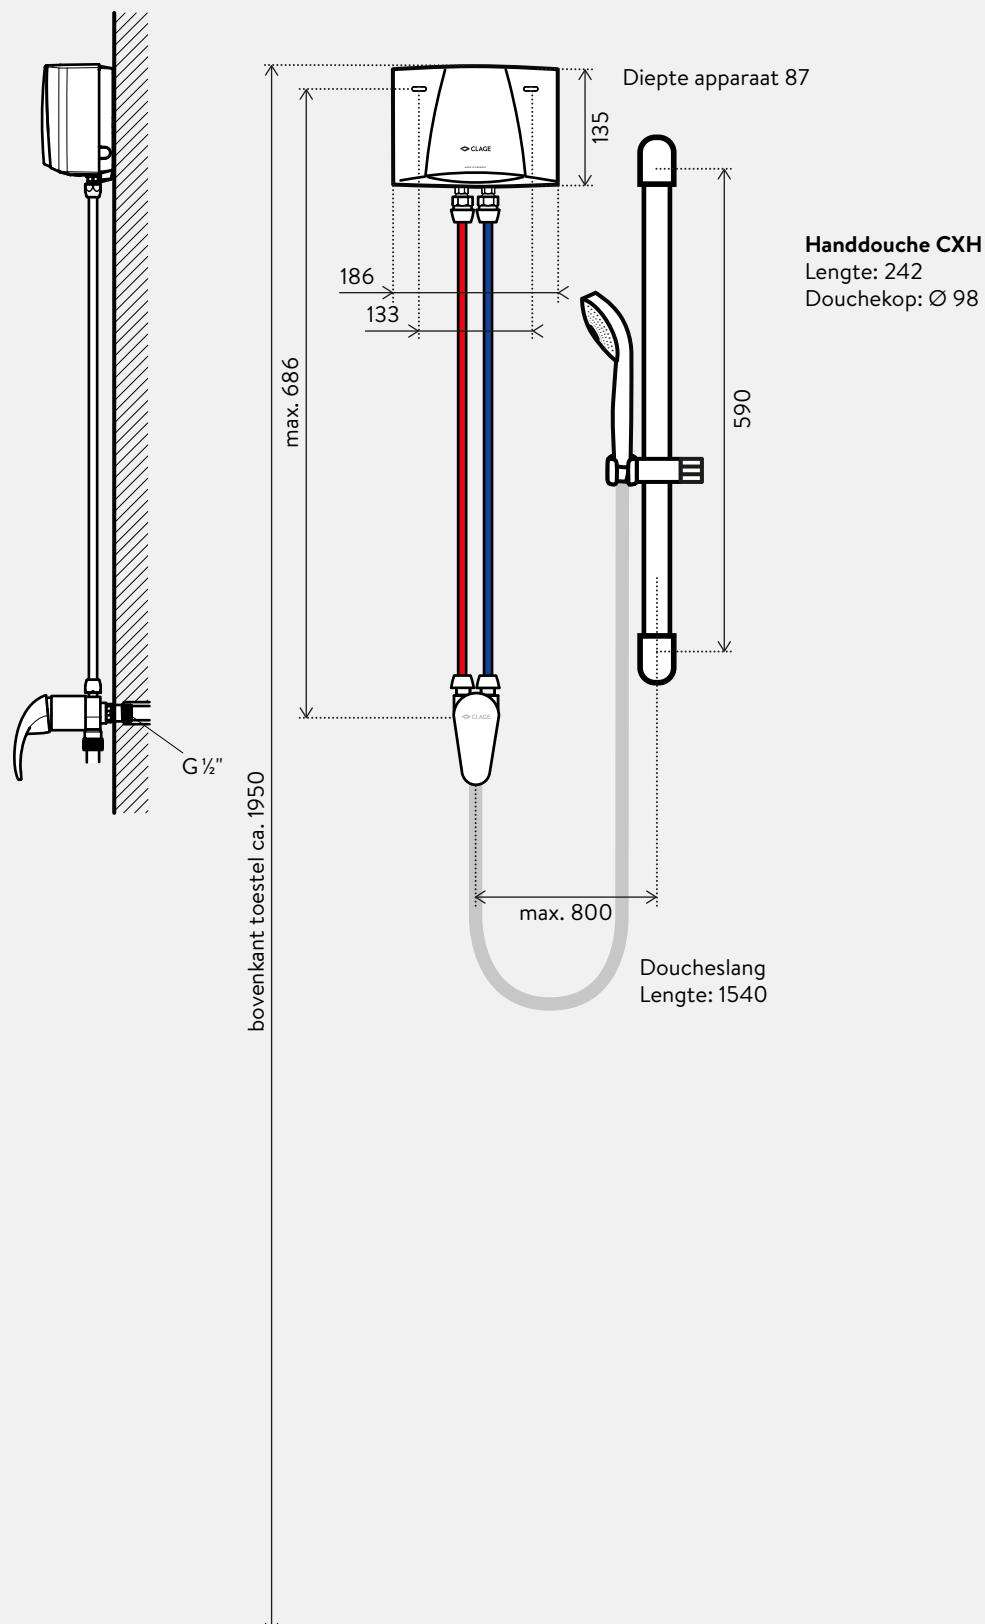



Aanbevolen toebehoren voor toepassing als douche (bijgeleverd)

Verstelbare handdouchekop CXH

Handdouchekop voor doorstroomverwarmer, drie straalstanden, antikalkinzet, verchroomd.

Afmetingen: lengte 24,2 cm, broeskop Ø 9,8 cm

CXH: Art.nr. 0300-0086