

# Kokendwaterapparaat K5



## Toepassingen

Kokendwatervoorziening:




- > Keukengootstenen
- > Mobiele keukens
- > Pantries in kantoor en industrie



# Kokendwaterapparaat K5



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

	 <b>boiling</b> >  <b>K5</b>
Artikelnummer:	4100-41002
Wateraansluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"
Temperatuurbereik [°C]:	37 - 99
Inhoud [liter / kopjes <sup>1)</sup> ]:	≤ 5 / 30
Opwarmtijd voor complete vulling <sup>2)</sup> [min]:	14,5
Nominaal vermogen [kW]:	2,0
Spanning:	1~ / N / PE 230 V AC
Beschermingsklasse:	IP 21
Functie-indicator:	✓
Behuizing:	kunststof / wit
Binnentank:	kunststof
Kookpuntautomaat:	✓
Lengte van de draibare uitloop [cm]:	20
Afmetingen hoogte × breedte × diepte [cm]:	27,0 × 29,3 × 19,8
Netsnoer:	 met stekker
ca. Gewicht met watervulling [kg]:	7,5

1) Standaardkopje met 167 ml 2) Bij 10 °C invoertemperatuur

## Beschrijving

- > Kokendwatertoestel voor de bereiding van tot 5 liter heet water
- > Temperatuurbereik van ca. 37 °C tot kookpunt (99 °C)
- > In het apparaat geïntegreerde kraan
- > Overloop geïntegreerd in de draibare uitloop
- > Kookpuntautomaat
- > Veilige wandinstallatie
- > Stekkerklaar


# Kokendwaterapparaat K5



Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68

Neem bij installatie de montage-  
en gebruikshandleiding in acht.

Maataanduidingen in mm

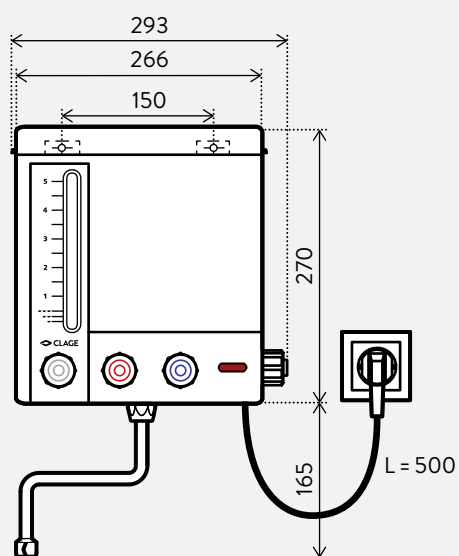

Zijaanzicht:

