

Intelligente warmwateraansturing via app Home Server HSX voor Smart Control



Toepassing

Voor de geavanceerde en gemakkelijke aansturing van warmwatervoorziening van een woning, compatibel met doorstroomverwarmers die vanaf 2013 zijn geproduceerd:

- > DSX / DSX Touch
- > CFX-U
- > DEX / DEX12 (FXE benodigd)
- > CEX / CEX-9 (FXE benodigd)
- > CEX-U / CEX9-U (FXE benodigd)
- > MCX / MCX Blue (FXE benodigd)
- > MBX Lumino (FXE benodigd)



Intelligente warmwateraansturing via app

Home Server HSX voor Smart Control

Vragen over het product: +31 592 40 50 32



Home Server HSX voor besturing met app »Smart Control«

Artikelnummer:	3200-34030
Spanning [100 – 240 V (50 / 60 Hz)]:	met voeding
WLAN [GHz]:	2,4 (802.11b/g/n)
WLAN-bereik [m]:	afhankelijk van het gebouw
Frequentiebereik [MHz]:	868.0 – 868.6
Bereik ¹⁾ [m]:	10
Omgevingstemperatuur [°C]	0 tot 50
Luchtvochtigheid [%]:	< 70 (niet condenserend)
Maximaal aantal te koppelen doorstroomverwarmers	10
Gewicht [kg]:	ca. 0,3
Afmetingen (hoogte × breedte × diepte) [cm]:	13,7 × 14,2 × 3,8

1) Rekening houdend met een muur

Beschrijving

- > Geïntegreerde server met WLAN-controller en radio-adaptor als interface tussen de controle-app (voor tablets en smartphones vanaf iOS 9 of AndroidOS 4.4) en doorstroomverwarmers
- > De software biedt alle diensten die nodig zijn om de eindtemperatuur van de doorstroomer te regelen en de verbruiksgegevens met de app weer te geven
- > Directe gekoppeld aan een Tablet / Smartphone of geïntegreerd met een WIFI-netwerk
- > Intuïtieve temperatuurinstelling
- > Acht verschillende gebruikersprofielen instelbaar
- > Er kunnen maximaal tien CLAGE doorstroomers worden aangemeld bij een Home Server. De doorstroomverwarmers kunnen zowel met een Home Server als met radiografische afstandsbedieningen gelijktijdig bediend worden.

Smart Control: Plezier bij het besparen

De energiebesparende doorstroomverwarmers zijn geïnstalleerd verborgen en de temperatuur is comfortabel digitaal te regelen en in te stellen met de "Smart Control App" op de tablet / smartphone. Elke kraan heeft zijn eigen doorstroomverwarmer voor perfect getemperd water.

Gebruiker



Instellingen die door elke gebruiker individueel kunnen worden ingesteld en die razendsnel toegankelijk zijn via hun pictogram.

Statistieken



Een blik op de tablet/smartphone is voldoende om de levensduur, het water- en energieverbruik te controleren. Dit zorgt voor kostentransparantie.

Intelligente warmwateraansturing via app Home Server HSX voor Smart Control

Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32




Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.


Afmetingen in mm



Tablet / Smartphone voor besturing




Home Server als interface (Radiografisch en WLAN)

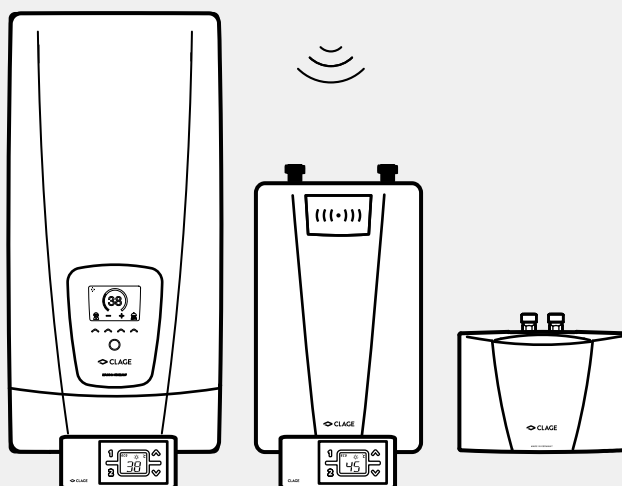

Verborgen geïnstalleerde CLAGE elektrische doorstroomwaterverwarmer

Homeserver met voeding

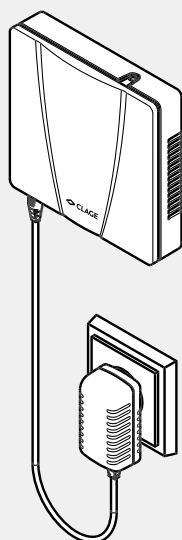

Intelligente warmwateraansturing via app

Home Server HSX voor Smart Control

Toebehoren



Gratis App »CLAGE Smart Control« (vereist)

App voor het gebruik van een »Smart Control«-systeem, gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of in de Google Playstore



Apple



Google



Uitbreiding voor Smart Control (optioneel)

Bidirectionele gateway voor het aansluiten van maximaal vijf doorstroomverwarmers met een CLAGE Home Server op het KNX®-bussysteem voor gebouwautomatisering.

HS-K KNX® Gateway: Art.nr. 3200-34034



FXE (optioneel)

Adapter voor het aansluiten van de doorstroomverwarmer op de Home Server. Deze uitbreiding is nodig wanneer de apparaten nog niet zijn uitgerust met een FX-radiografische afstandsbediening

FXE: Art.nr. 3200-34035